

STABRA



EDIÇÃO 2016

ENFARDADEIRAS PARA FARDOS REDONDOS

ZEUS SCF 08-10

- ✓ Sistema: recolhimento central
- ✓ Comprimento: 3,00 m
- ✓ Largura: 2,00 m
- ✓ Altura: 1,80 m
- ✓ Peso líquido: 1.600 kg
- ✓ Potência requerida: 75 cv
- ✓ Tomada de força (pto): 540 rpm
- ✓ Cardan: série 2000 c/ proteção
- ✓ Pneus: 2 pçs 6.50/16
- ✓ Diâmetro da câmara do fardo: 1,00 x 0,80 m
- ✓ Cilindros da câmara: 11 rolos cilíndricos
- ✓ Abertura da câmara: acionamento hidráulico
- ✓ Agulha: 1 pç com acionamento hidráulico
- ✓ Rampa amortecedora para saída do fardo
- ✓ Sinalização para amarri: visual/luminoso/sonoro
- ✓ Embreagem de segurança geral: 1 pç
- ✓ Embreagem de segurança recolhedor: 1 pç
- ✓ Compartimento para 2 rolos de sisal/sintético
- ✓ Recolhedor: sistema levante hidráulico, 1,50 m largura, 44 molas

- ✓ Rendimento aproximado: 30 á 60 fardos/hora
- ✓ Fardos: 1,00 m comprimento x 0,80 m diâmetro
- ✓ Peso médio 60,0 kg feno seco 14% de umidade
- ✓ Peso médio 130,0 kg pré secado 45% de umidade



Opcionais

- ✓ 2 pçs pneu arrozeiro 12.4.28
- ✓ Conjunto aplicador inoculante

ODIN SCF 12-13

- ✓ Sistema: recolhimento central
- ✓ Comprimento: 4,00 m
- ✓ Largura: 2,40 m
- ✓ Altura: 2,40 m
- ✓ Peso líquido: 2.600 kg
- ✓ Potência requerida: 85 cv
- ✓ Tomada de força (pto): 540 rpm
- ✓ Cardan: série 5000 c/ proteção
- ✓ Pneus: 2 pçs 11L15
- ✓ Diâmetro da câmara do fardo: 1,20 x 1,30 m
- ✓ Cilindros da câmara: 16 rolos cilíndricos
- ✓ Abertura da câmara: acionamento hidráulico
- ✓ Agulha: 1 pç com acionamento hidráulico
- ✓ Rampa amortecedora para saída do fardo
- ✓ Sinalização para amarri: visual/luminoso/sonoro
- ✓ Embreagem de segurança geral: 1 pç
- ✓ Embreagem de segurança recolhedor: 1 pç
- ✓ Compartimento para 6 rolos de sisal/sintético
- ✓ Recolhedor: sistema levante hidráulico, 1,70 m largura, 52 molas

- ✓ Rendimento aproximado: 15 á 40 fardos/hora
- ✓ Fardos: 1,20 m comprimento x 1,30 m diâmetro
- ✓ Peso médio 180,0 kg feno seco 14% de umidade
- ✓ Peso médio 400,0 kg pré secado 45% de umidade



Opcionais:

- ✓ 2 pçs pneu arrozeiro 12.4.28
- ✓ 2 pçs pneu balão
- ✓ Conjunto aplicador de inoculante

ANCINHO ENLEIRADOR / ESPALHADOR VARIÁVEL

TORNADO EBVS 3.0

- ✓ Sistema: descarga central
- ✓ Comprimento: 4,30 m
- ✓ Largura: 2,50 m
- ✓ Altura: 1,30 m
- ✓ Peso líquido: 340,0 kg
- ✓ Potência requerida: 50 cv
- ✓ Tomada de força (pto): 540 rpm
- ✓ Cardan: série 2000 c/ proteção
- ✓ Pneus: 02 pçs , 4.00-8
- ✓ Molas: 12 pçs , 06 direita , 6 esquerda
- ✓ Rotor: 2 pçs com regulagem dupla
- ✓ Barra da mola direita: 6 pçs
- ✓ Barra da mola esquerda: 6 pçs
- ✓ Flap enleirador central: 1 pç
- ✓ Conj. enleirador traseiro: 1 pç
- ✓ Embreagem de segurança: 1 pç
- ✓ Rendimento aproximado: 1,5 á 3,0 hct/hora
- ✓ Largura de trabalho (enleirar): 3,00 á 3,40 m
- ✓ Largura de trabalho (espalhar): 3,00 m

LANÇAMENTO 2016


- ✦ 2 em 1, Bate e enleira
- ✦ Sistema exclusivo de troca rápida de posição da mola



ANCINHO ENLEIRADOR

GIROBAR 90

- ✓ Sistema: descarga lateral
- ✓ Comprimento: 3,20 m
- ✓ Largura: 2,20 m
- ✓ Altura: 1,20 m
- ✓ Peso líquido: 340,0 kg
- ✓ Potência requerida: 25 cv
- ✓ Tomada de força (pto): 540 rpm
- ✓ Cardan: série 1000 c/ proteção
- ✓ Pneus: 2 pçs 4.00-8
- ✓ Molas: 90 pçs
- ✓ Barras paralelas: 5 pçs
- ✓ Correia: c-128 : 01 pç
- ✓ Capa de proteção para correia: 1 pç
- ✓ Rendimento aproximado: 1,5 á 3,0 hct/hora
- ✓ Largura de trabalho: 3,00 m

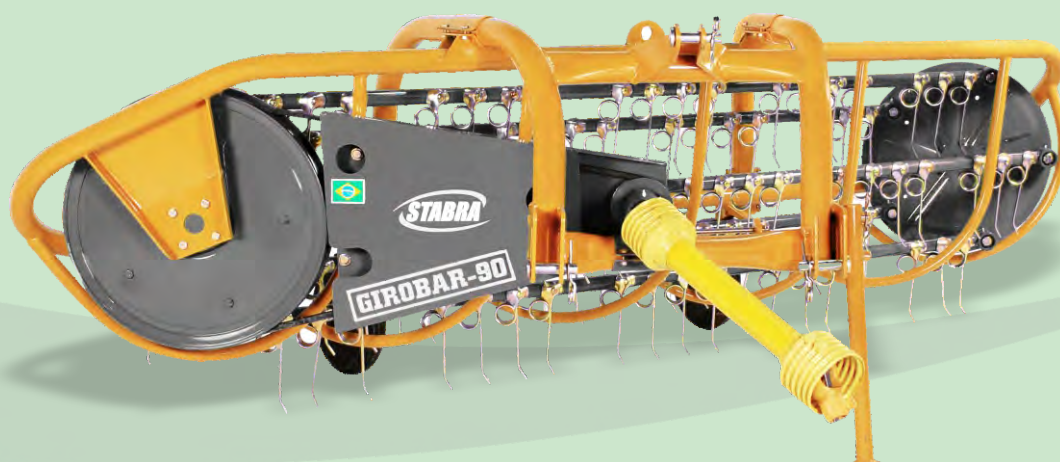

PLASTIFICADORES PARA FARDOS REDONDOS

SUPER PAC PHS-150

- ✓ Sistema: recolhimento lateral
- ✓ Comprimento: 4,20 m
- ✓ Largura: 2,00 m
- ✓ Altura: 2,00 m
- ✓ Peso líquido: 920 kg
- ✓ Potência requerida: 25 cv
- ✓ Bomba de óleo requerida: 60 l/min
- ✓ Pneus: 2 pçs 175/70 R 14
- ✓ Garfo lateral para levante do fardo : 1 pç
- ✓ Mesa giratória : até 30 rpm
- ✓ Motor hidráulico: 60 lt/minuto
- ✓ Conjunto pedestal: filme 500 mm
- ✓ Conjunto tensionador do filme: emborrachado
- ✓ Conjunto freio para o filme: 1 pç
- ✓ Rampa amortecedora para saída do fardo
- ✓ Contador de voltas elétrico: 1 pç
- ✓ Tesoura mecânica para corte/fixação do filme
- ✓ Comando triplo com cabo de 3 metros: 1 pç
- ✓ Rendimento aproximado: 30 á 60 fardos/hora
- ✓ Fardos: 1,00 m comprimento x 0,80 m diâmetro
- ✓ Capacidade de levante : 200 kg
- ✓ 1 camada completa de filme: 6 voltas



SUPER PAC PHS-550

- ✓ Sistema: recolhimento lateral
- ✓ Comprimento: 4,80 m
- ✓ Largura: 2,40 m
- ✓ Altura: 2,40 m
- ✓ Peso líquido: 1.600 kg
- ✓ Potência requerida: 55 cv
- ✓ Bomba de óleo requerida: 60 l/min
- ✓ Pneus: 2 pçs 9L15
- ✓ Garfo lateral para levante do fardo : 01 pç
- ✓ Mesa giratória : até 30 rpm
- ✓ Motor hidráulico: 60 lt/minuto
- ✓ Conjunto pedestal: filme 500 e 750 mm
- ✓ Conjunto tensionador do filme: emborrachado
- ✓ Conjunto freio para o filme: 01 pç
- ✓ Rampa para saída de fardo, onde deixa o mesmo em pé
- ✓ Contador de voltas elétrico: 1 pç
- ✓ Tesoura mecânica para corte/fixação do filme
- ✓ Comando triplo com cabo de 3 metros: 1 pç
- ✓ Correia sustentação dos fardos: 05 pçs
- ✓ Rendimento aproximado: 15 á 40 fardos/hora
- ✓ Fardos: 1,20 à 1,60 m comprimento x 1,00 à 1,80 m diâmetro
- ✓ Capacidade de levante : 900 kg
- ✓ 1 camada de filme de 500 mm: 9 voltas
- ✓ 1 camada de filme de 750 mm: 6 voltas



ENFARDADEIRAS PARA FARDOS RETANGULARES

VITÓRIA SBR-340

- ✓ Sistema: recolhimento central
- ✓ Comprimento: 4,30 m
- ✓ Largura: 2,10 m
- ✓ Altura: 1,90 m
- ✓ Peso líquido: 1.200 kg
- ✓ Potência requerida: 75 cv
- ✓ Tomada de força (pto): 540 rpm
- ✓ Cardan: série 2000 c/ proteção
- ✓ Pneus: 2 pçs 10.0/80-12 ou 650/16
- ✓ Câmara do fardo: 30 cm altura, 40 cm largura
- ✓ Golpes do pistão: 90 á 100 rpm
- ✓ Freio lateral regulador de pressão
- ✓ Freio para pressão do fardo por sistema de molas
- ✓ Noseadores: 02 pçs, sistema bi-partido, adaptado para sisal e sintético
- ✓ Ventilador para limpeza do noseador elétrico
- ✓ Embreagem de segurança geral
- ✓ Compartimento para 04 rolos de sisal/sintético
- ✓ Recolhedor: 1,50 m largura, 44 molas

- ✓ Rendimento aproximado: 6 á 10 fardos de 10 kg/min
- ✓ Fardos: 0,30 á 1,00 m comprimento, 8 á 20 kg



VALQUÍRIA SBR-345

- ✓ Sistema: recolhimento lateral
- ✓ Comprimento: 4,70 m
- ✓ Largura: 2,70 m
- ✓ Altura: 1,50 m
- ✓ Peso líquido: 1.260 kg
- ✓ Potência requerida: 75 cv
- ✓ Tomada de força (pto): 540 rpm
- ✓ Cardan: série 2000 c/ proteção
- ✓ Pneus: 03 pçs 01 6.50/16, 01 11L15, 01 4.00-8
- ✓ Câmara do fardo: 35 cm altura, 45 cm largura
- ✓ Golpes do pistão: 90 á 100 rpm
- ✓ Freio para pressão do fardo por sistema de molas
- ✓ Noseadores: 02 pçs, sistema bi-partido, adaptado para sisal e sintético
- ✓ Ventilador para limpeza do noseador elétrico
- ✓ Embreagem de segurança geral
- ✓ Compartimento para 04 rolos de sisal/sintético
- ✓ Roda copiadora, pneu 4.00-8
- ✓ Recolhedor: 1,50 m largura, 44 molas

- ✓ Rendimento aproximado: 8 á 12 fardos de 10 kg/min
- ✓ Fardos: 0,30 á 1,00 m comprimento, 8 á 25 kg



CEIFADEIRA DE DISCOS

S 1.70-D

- ✓ Sistema: discos
- ✓ Comprimento: 3,00 m
- ✓ Largura: 0,80 m
- ✓ Altura: 0,80 m
- ✓ Peso líquido: 320,0 kg
- ✓ Potência requerida: 50 cv
- ✓ Sistema engate: 03 pontos
- ✓ Tomada de força (pto): 540 rpm
- ✓ Cardan: série 2000 c/ proteção
- ✓ Discos: 04 pçs com 02 facas cada
- ✓ Mola flutuante: 1 pç
- ✓ Barra de corte: constante banho em óleo SAE-90
- ✓ Facas: 08 pçs, 04 direita, 04 esquerda
- ✓ Levante da barra: hidráulico
- ✓ Caixa de transmissão: banho de óleo
- ✓ Capa de proteção p/ correias: 1 pç
- ✓ Capa de proteção p/ discos: 1 pç
- ✓ Correia: c-105 : 03 pçs
- ✓ Fusível de segurança: automático por mola
- ✓ Rendimento aproximado: 1,5 hct/hora
- ✓ Largura de corte: 1,70 m

Opcionais

- ✓ 5 discos / largura de corte 2,05 m / 2,0 hct/hora



- ✓ Primeiro e mais completo conjunto para Feno e Pré-secado do Brasil.
- ✓ Mais de 30 anos de tradição em maquinário agrícola.
- ✓ Maquinas de fácil operação, robustas e baixo custo de manutenção
- ✓ Assistência Técnica especializada em todo o território nacional.

Situada em Holambra/SP a STABRA possui uma linha completa de maquinário e soluções para a produção de Feno e Silagem Pré-secada, com mais de 30 anos de tradição no ramo oferecemos equipamentos robustos, de fácil operação e baixa manutenção. Nossa assistência técnica especializada atua em todo o território nacional.



**Indústria
Brasileira**

Produtos credenciados em varias linhas de financiamentos.
Contate-nos para mais informações.



STABRA Industria e Comércio Limitada, Máquinas e Equipamentos para Feno e Silagem Pré-secada.
Rodovia SP-107 Rod. Prof. Azin Lian, km 35,5 - Bairro Alegre, Holambra - São Paulo, 13825-000
Fone: +55 (19) 3802-1131 email: vendas@stabra.com.br www.stabra.com.br

A Stabra reserva-se o direito de alterar todo e qualquer conteúdo e quaisquer serviços oferecidos em qualquer ocasião sem aviso prévio. Recomenda-se o uso de equipamento de segurança para o operador. A reprodução parcial ou total do conteúdo apresentado neste documento, sem prévio aviso, acarretará nas penas previstas pela lei. Os rendimentos de trabalho dos equipamentos indicados são aproximados, podem variar de acordo com as condições de trabalho. De acordo com o código Nacional de Trânsito o operador deve ser habilitado. As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas, os produtos podem variar em suas características.